



# D-396 イーグルDX


## 1 雪止金具設置

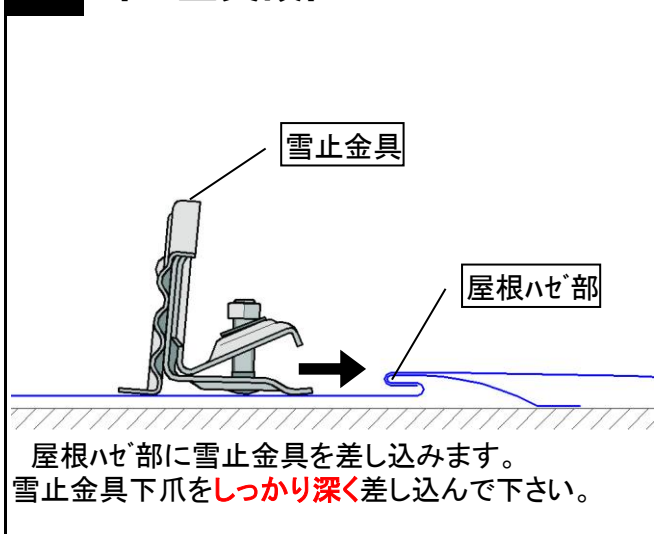

## 2 雪止金具ボルト締め

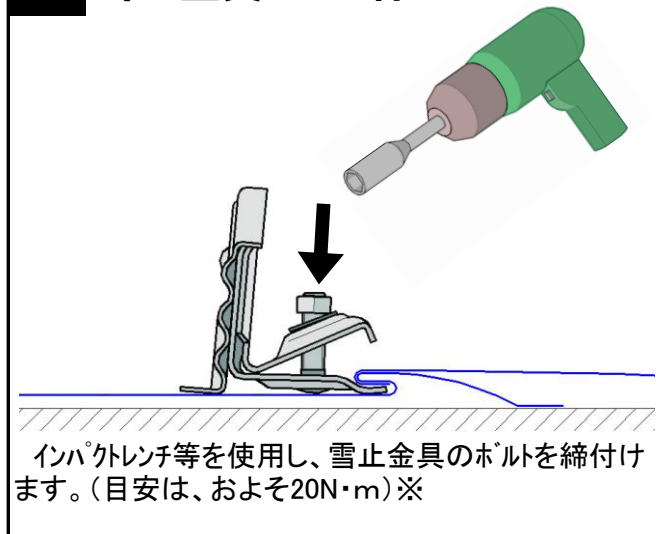

## 3 設置状態の確認

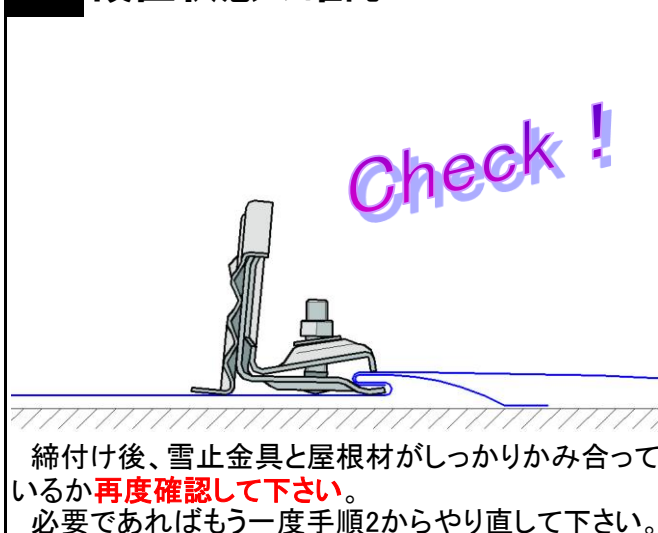

## 4 完了



※極端な高速回転による締め付けは、ボルト・ナットの干渉により不具合・焼き付き(ガジリ)等の発生の原因となりますのでご注意ください。  
※雪止金具は足場として使用しないで下さい。