

施工ワンポイントアドバイス

**平形屋根スレート用
シングルカッター
点検・整備のポイント**

平形屋根スレート用シングルカッター

点検ポイント

シングルカッターの性能を長く保つために、ご使用前には、必ず以下の項目について点検してください。


- 刃の隙間は正しいですか。
- 上刃と下刃のセンター位置がズれていませんか。
- 刃先が極端に摩耗していませんか。
- 異常なガタツキやきしみは、ありませんか。
- 回転部分や摺動部分が油切れしていませんか。
- ハンドルがスムーズに上下しますか。
- 上部ポンチの下端とダイスとの隙間は、1mmありますか。
- 破損している部分は、ありませんか。



刃先の磨耗がひどくなり、調整しても十分な切れ味がでない場合は刃の交換が必要になります。不慣れな方が交換作業をすると危険を伴う場合がございますので、最寄りのケイミュー修理拠点にご依頼ください。

お問い合わせ


ケイミューホームテック株式会社 白武まで TEL.06-6648-3578

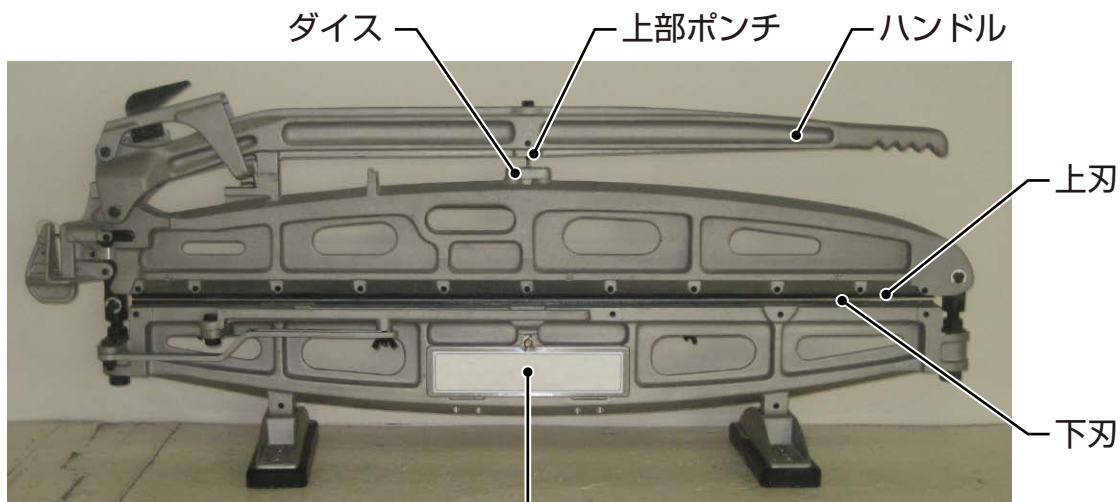

工具箱(付属品:隙間ゲージ兼用スパナ・六角棒レンチ4mm)


平形屋根スレート用シングルカッター 整備ポイント①

刃の隙間を調整することで、切れ味が持続します。

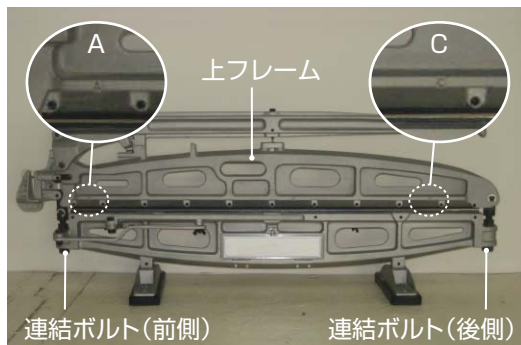


1

上フレームの押えボルト「A」「C」マークがある箇所の刃の隙間を確認。図のように「A」マークの隙間が2.0mm、「C」マークの隙間が2.5mmになるよう、下記の手順で調整してください

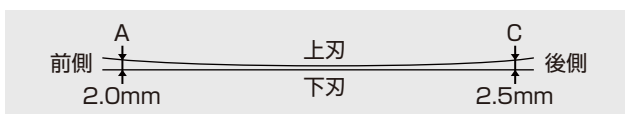


2

連結ボルト(前側)の下のナットを廻し、ボルトをゆるめます。

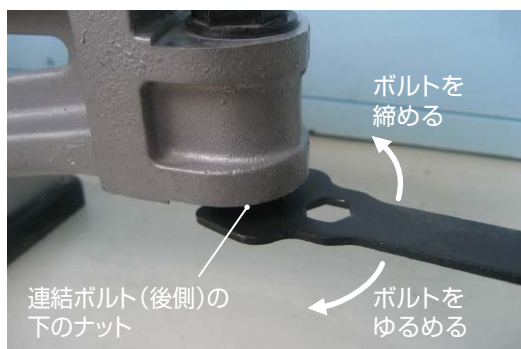

3

②と同様に、連結ボルト(後側)の下のナットを廻し、ボルトをゆるめます。

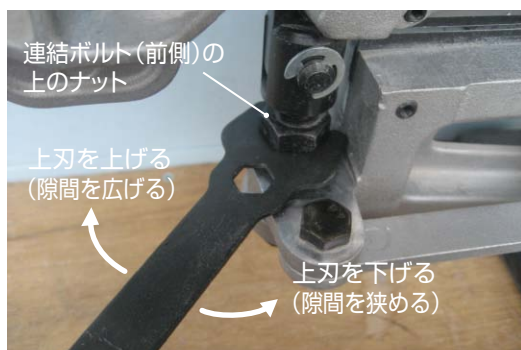

4

連結ボルト(前側)(後側)の上のナットを少しずつ廻し、刃の隙間を調整します。「A」マークの隙間が2.0mm、「C」マークの隙間が2.5mmになるように調整してください。(隙間の確認方法については⑥を参照)

平形屋根スレート用シングルカッター 整備ポイント②




5

刃の隙間調整時に、ハンドルを動かして軽く振動をあたえ、連結ボルトが正常にかみあっているかを確認します。




6

付属の隙間ゲージ兼スパナ後部を所定の厚み位置まで差し込んで、刃の隙間を確認します。スパナをギリギリ差し込める隙間にしてください。

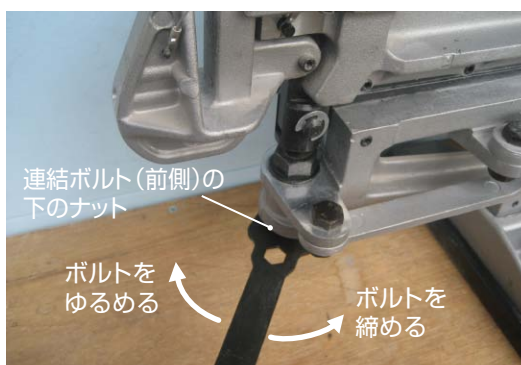

7

調整が完了しましたら、連結ボルト(前側)(後側)の下のナットを締め付け、ゆるまないようにします。

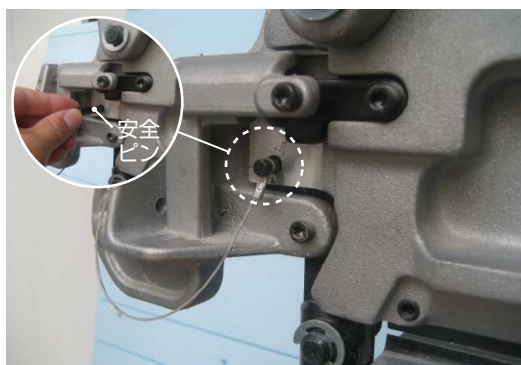

8

シングルカッターを使用しない場合は、安全ピンを前ポンチ部の所定の穴にセットしてください。ハンドルの開閉ができなくなります。

ケイミュール屋根材用 施工部材

シングルカッター/瓦カッターの修理について

ケイミュール統合前に販売したカッターには一部、修理不可能な機種がありますので、ご案内します。これらのカッターは、修理申し込みをいただいても「修理出来ずに返送」となり、かえってご迷惑をおかけする事になります。機種別の修理の可否と対応機種の「見分け方」は以下の通りになりますので、所有されているカッターの修理の可否をご確認の上、修理可能な場合のみ、お申し込み戴きますようお願い申し上げます。

修理不可能なシングルカッター/瓦カッター

名称	型式 [販売時期]		理由
旧クボタ シングルカッター	オリジナル型	[S36年 ～S58年10月]	理由1
	A型 KH-970A	[S58年11月 ～S60年3月]	理由2
旧松下電工 瓦カッター	平型瓦(3尺)用 VP9015A	[H2年1月～]	理由1
	平型瓦(2尺)用 VP9025	[H3年～]	
	ワング用 VPW901	[H10年～]	

下記理由により、修理対象外とさせていただきます。

理由1 販売終了から長期間経過しており、修理用部品の在庫がなくなっているため。

理由2 発売後長期間経過のため、カッター本体の破損状況が激しく、十分な修理(切れ味の修復)が困難なため。

修理可能なシングルカッター/瓦カッター




名称	型式	
旧クボタ シングルカッター	B型	KH-970B
	C型	KH-970C
	D型	KH-970D
旧クボタ アーバニーカッター	A型	KH-750A
	B型	KH-750B
旧松下電工 瓦カッター	平型瓦(3尺)用	VP902
	ワング用	VP901

シングルカッター/瓦カッターの見分け方

- ① カッターに貼付している銘板で型式名をご確認ください。
- ② 銘板がはがれている、汚れて判読出来ない等の場合は、「シングルカッター/瓦カッターの見分け方(5頁)」を参照し、形状、社名ロゴ、特徴等より判断ください。

ケイミュー屋根材用 施工部材

シングルカッター/瓦カッターの見分け方

型式	写真	修理	特徴
シングルカッター	オリジナル型	不可	<ul style="list-style-type: none"> ・初期のカッター ・他モデルとかなり異なる形状
	A型 KH-970A	不可	<ul style="list-style-type: none"> ・KUBOTAの旧ロゴ ・上フレーム形状：凸型 
	B型 KH-970B	可能	<ul style="list-style-type: none"> ・KUBOTAの旧ロゴ ・上本体に開口：無し 
	C型 KH-970C	可能	<ul style="list-style-type: none"> ・KUBOTAの旧ロゴ ・上フレーム形状：フラット 
	D型 KH-970D	可能	<ul style="list-style-type: none"> ・Kubotaの新ロゴ
アーバー カッター	A型 KH-750A B型 KH-750B	可能	<ul style="list-style-type: none"> ・本体が小さい ・KUBOTAの旧ロゴ ・A型、B型で刃の取付方が異なる。
	瓦 ワウダカッター	平板瓦用 VP9015A VP9025 ワウダ用 VPW901	不可
平板瓦用 VP902 ワウダ用 VP901		可能	<ul style="list-style-type: none"> ・Nationalのロゴ 