

記号	年月日	改訂事項	担当
△	2012/02/22	切出し加工追加 (ボルト共回り防止)	熊倉
△	2013/06/10	ボルトの仕様変更	熊倉
△			
△			
△			

■ 標準材質別における各部品の材質・サイズ


No.	部品名称	標準材質名		備考
		高耐食鋼板	SUS304	
①	フック部品 (S)	高耐食鋼板 t2.3	SUS304 t2.0	
②	足部品	SUS304 t1.2		
③	六角ボルト	鉄KSGメッキ M8×55	SUS304 M8×55	
④	六角ボルト	鉄トブ M8×20	SUS304 M8×20	
⑤	六角ナット	鉄KSGメッキ M8	SUS304 M8	
⑥	スプリングW	鉄トブ M8	SUS304 M8	
⑦	平座	鉄トブ M8	SUS304 M8	
⑧	外歯付座金	SUS304 M8		
⑨	両面テープ	アクリル系感圧性粘着剤 (独立発泡体)		

カタログNo.・製品名		梱包入数	コードNo.
PV架台金具 (ショート) スライド式 横葺用先付		30	コード表を参照
図面番号	図面名称	スケール	第三角法
0390320-1306	製品図	1 / 2	
材質		表面仕上	
スワロー工業株式会社 ・高耐食鋼板 (フックt2.3) ・SUS304 (フックt2.0)		生地	
作成年月日	10/10/08	※足部品は、SUS304 t1.2 (共通)	
承認	確認	検図	設計

表2: コード表

コードNo.	材質・表面仕上
0390320	高耐食鋼板
0390330	SUS304

<屋根働き巾150~240mm対応>

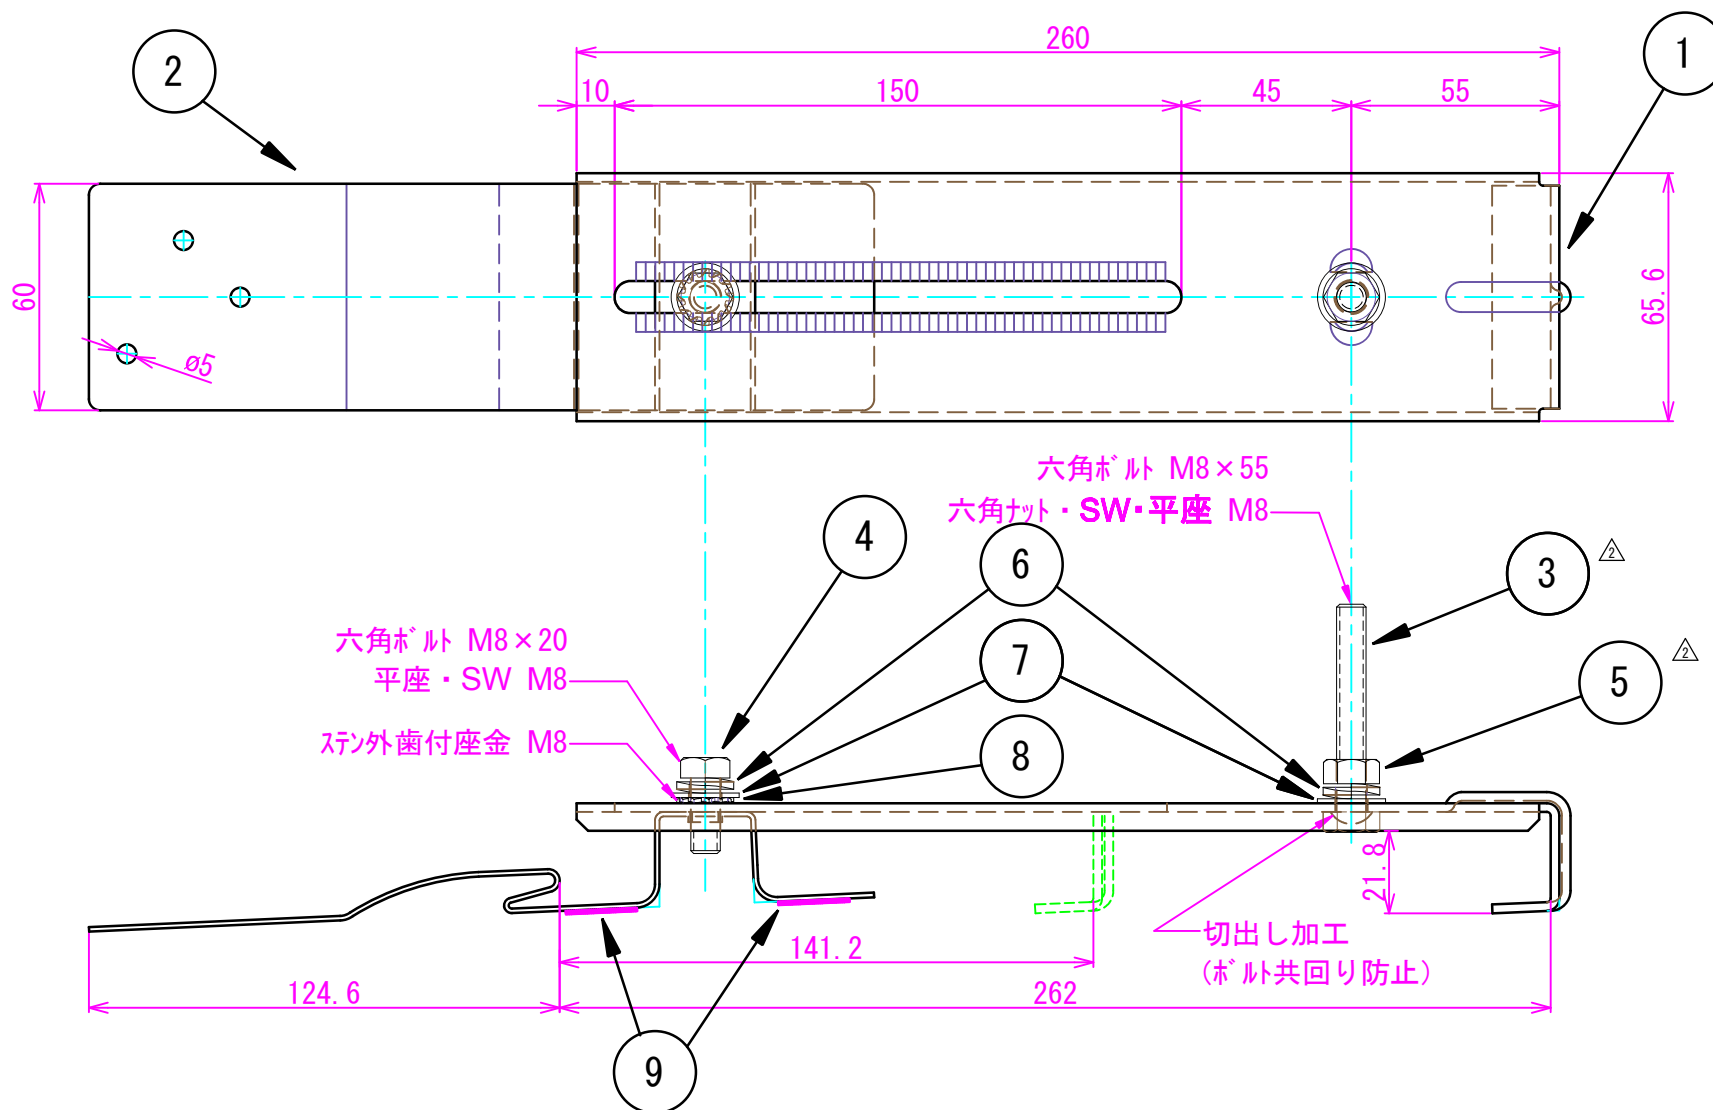

記述なき公差は全て $\pm 0.5$ とする。